




Система фальшполов серии FP EF

EASYFIX


- info@efrus.ru
- office@efrus.ru
- efrus.ru

Челябинск // 2023



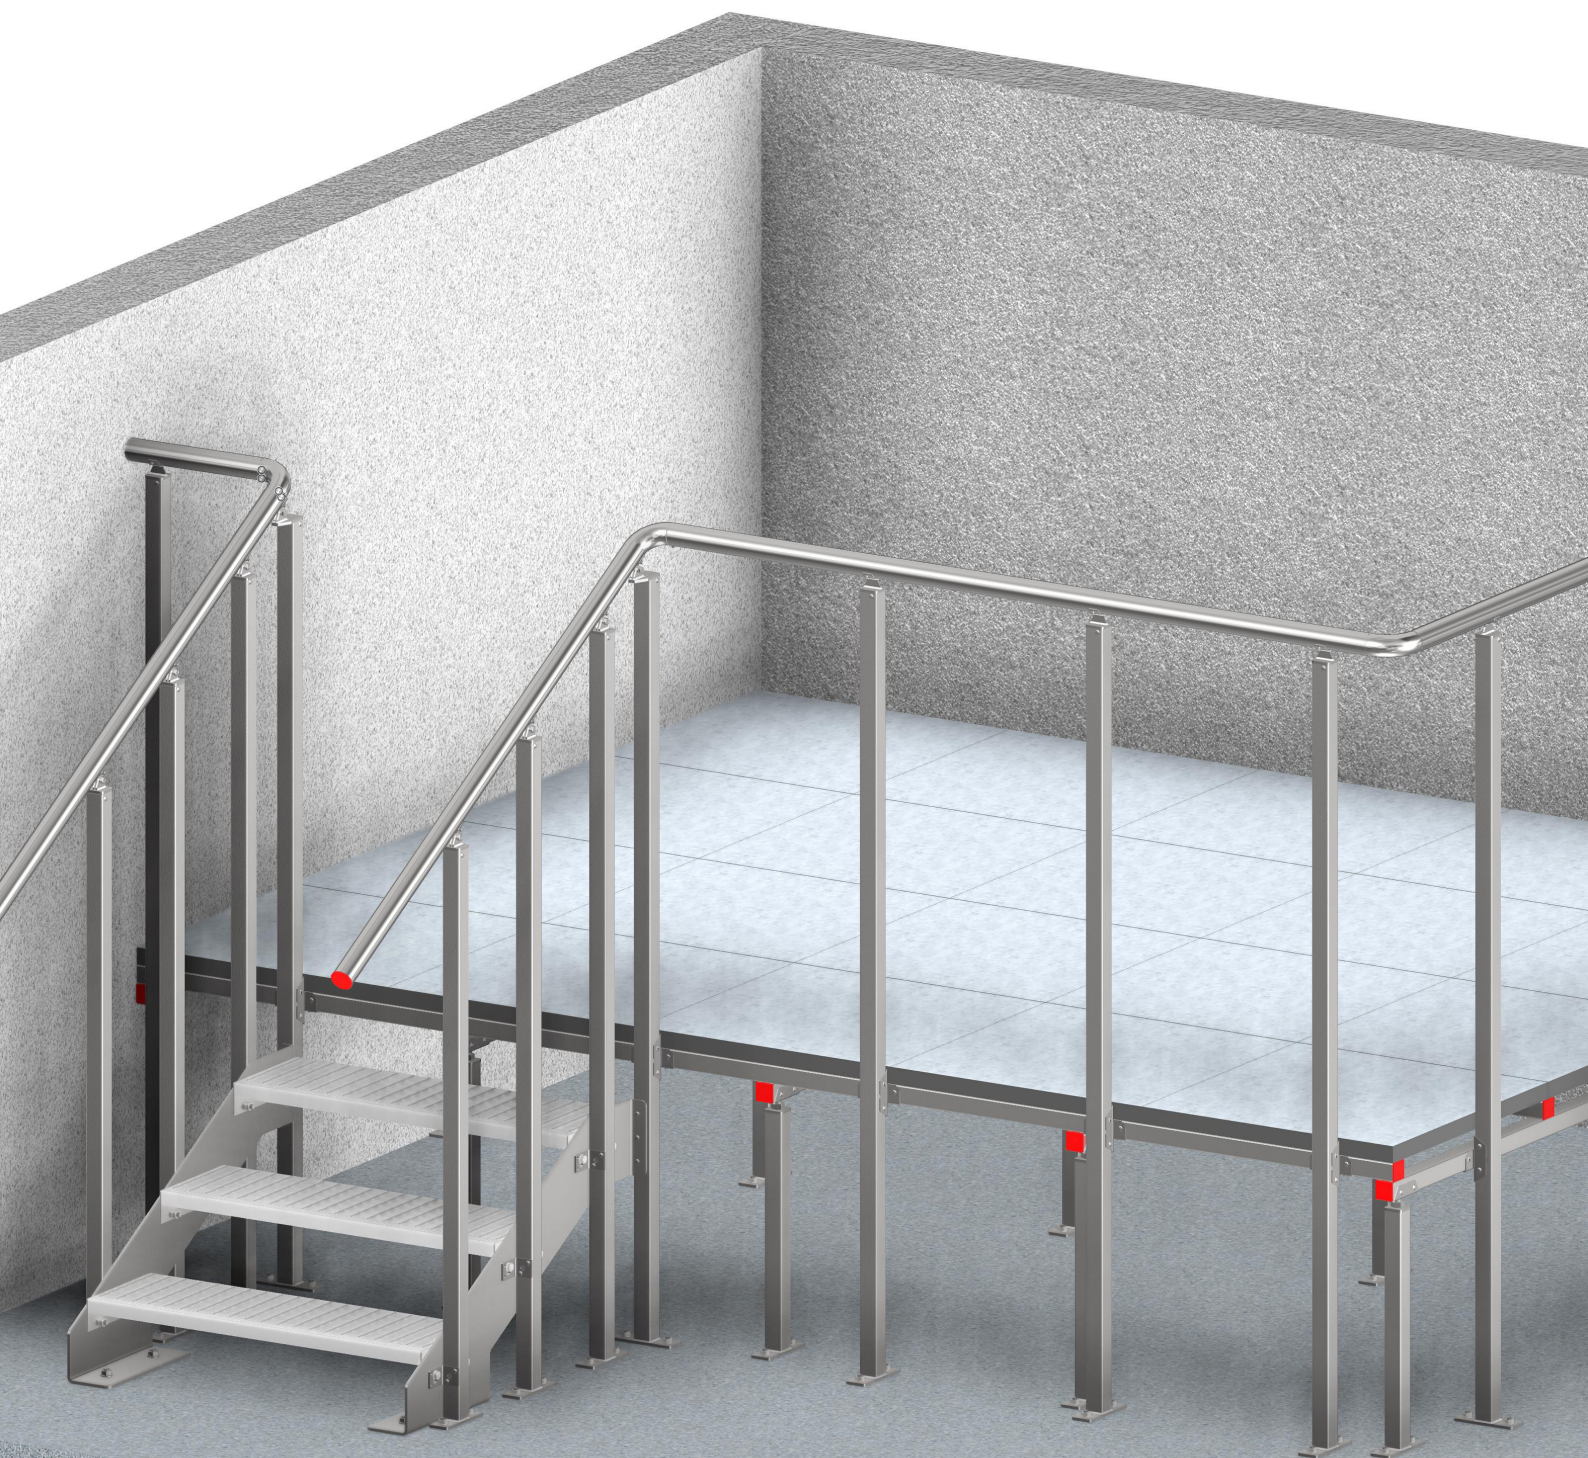

Система регулируемых фальшполов **EASYFIX** серии **FP EF**

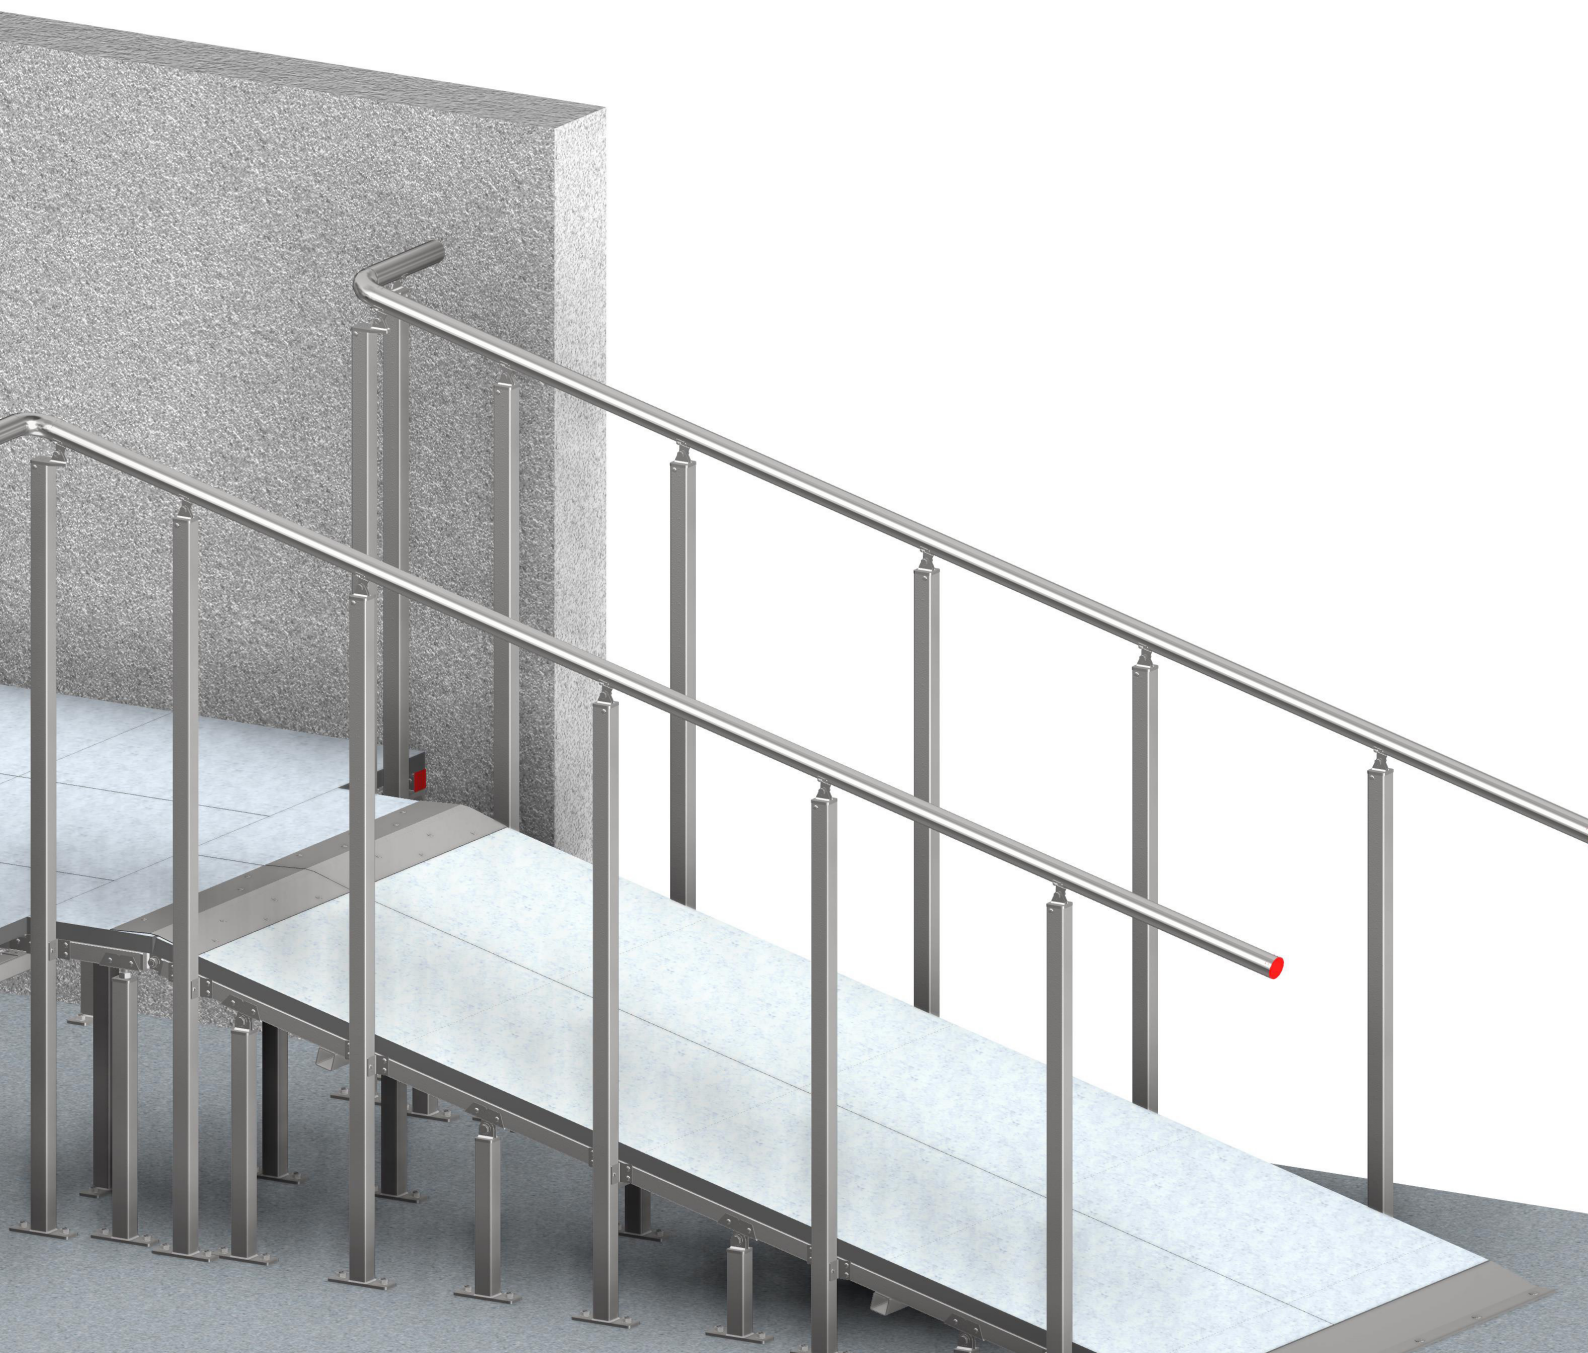

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ФАЛЬШПОЛОВ EASYFIX СЕРИИ FP EF

Монтажная система серии FP EF разработана специально для создания конструкции фальшполов с повышенными требованиями к несущей способности. Замкнутое сечение профиля обеспечивает высокие нагрузки как при сжатии, так и при растяжении. Два типа профиля с сечением 40 и 80 мм позволяют формировать монтажную сетку в зависимости от требуемых показателей нагрузки на фальшпол.

Система регулировки высоты и плавной подгонки позволяет устанавливать фальшполы серии FP EF на не идеальные базовые основания. Специальные элементы крепления кабельных консолей к стойкам фальшпола позволяют производить их установку в трех направлениях из одной точки.

Система распора верхней части фальшпола удобна в помещениях, где нет возможности закрепиться к стенам при помощи анкерной техники.

Отсканируйте QR код и посмотрите видео о технологии сборки фальшполов системы FP EF



Профиль монтажный EF

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ


Устройство верхней части конструкции фальшпола для укладки плит покрытия

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отсутствие необходимости сварных работ
- Простота установки
- Высокие показатели прочности на изгиб


Профиль FP EF 40

Наименование	Высота	Ширина	Толщина стенки	Масса кг/м	Артикул
FP EF 40 (3000)	40	40	2	2,31	1-07011
FP EF 40 (3000) ГЦ					1-07012
FP EF 40 (3000) AISI 316					1-0701R
FP EF 40 (6000)					1-07021
FP EF 40 (6000) ГЦ					1-07022
FP EF 40 (6000) AISI 316					1-0702R



Профиль FP EF 80

Наименование	Высота	Ширина	Толщина стенки	Масса кг/м	Артикул
FP EF 80 (3000)	80	40	2	3,56	1-07031
FP EF 80 (3000) ГЦ					1-07032
FP EF 80 (3000) AISI 316					1-0703R
FP EF 80 (6000)					1-07041
FP EF 80 (6000) ГЦ					1-07042
FP EF 80 (6000) AISI 316					1-0704R



AISI 316 - нержавеющая сталь

Стойки FP EFK

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ


Создание опорных конструкций фальшпола, закрепление консолей при прокладке инженерных коммуникаций

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отсутствие необходимости сварных работ
- Простота установки
- Высокие показатели прочности на сжатие

Стойка FP EFK 40

Наименование	Высота	Ширина	Толщина стенки	Масса кг/м	Артикул
FP EFK 40/100	100	40	2	0,52	1-07341
FP EFK 40/100 ГЦ					1-07342
FP EFK 40/100 AISI 316					1-0734R
FP EFK 40/300	300			0,98	1-07351
FP EFK 40/300 ГЦ					1-07352
FP EFK 40/300 AISI 316					1-0735R
FP EFK 40/500	500			1,44	1-07361
FP EFK 40/500 ГЦ					1-07362
FP EFK 40/500 AISI 316					1-0736R
FP EFK 40/700	700			1,90	1-07371
FP EFK 40/700 ГЦ					1-07372
FP EFK 40/700 AISI 316					1-0737R
FP EFK 40/900	900			2,36	1-07381
FP EFK 40/900 ГЦ					1-07382
FP EFK 40/900 AISI 316					1-0738R
FP EFK 40/1100	1100			2,82	1-07391
FP EFK 40/1100 ГЦ					1-07392
FP EFK 40/1100 AISI 316					1-0739R
FP EFK 40/1500	1500			3,74	1-07401
FP EFK 40/1500 ГЦ					1-07402
FP EFK 40/1500 AISI 316					1-0740R
FP EFK 40/2000	2000			4,90	1-07411
FP EFK 40/2000 ГЦ					1-07412
FP EFK 40/2000 AISI 316					1-0741R
FP EFK 40/2500	2500			6,05	1-07421
FP EFK 40/2500 ГЦ					1-07422
FP EFK 40/2500 AISI 316					1-0742R
FP EFK 40/3000	3000			7,20	1-07431
FP EFK 40/3000 ГЦ					1-07432
FP EFK 40/3000 AISI 316					1-0743R

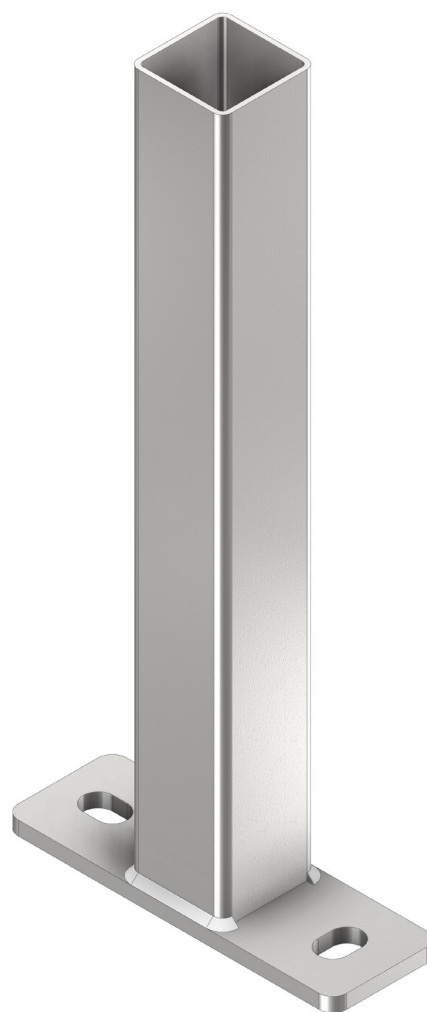

Стойка FP EFK 80

Наименование	Высота	Ширина	Толщина стенки	Масса кг/м	Артикул
FP EFK 80/100	100	40	2	0,73	1-07441
FP EFK 80/100 ГЦ					1-07442
FP EFK 80/100 AISI 316					1-0744R
FP EFK 80/300	300			1,44	1-07451
FP EFK 80/300 ГЦ					1-07452
FP EFK 80/300 AISI 316					1-0745R
FP EFK 80/500	500			2,15	1-07461
FP EFK 80/500 ГЦ					1-07462
FP EFK 80/500 AISI 316					1-0746R
FP EFK 80/700	700			2,87	1-07471
FP EFK 80/700 ГЦ					1-07472
FP EFK 80/700 AISI 316					1-0747R
FP EFK 80/900	900			3,58	1-07481
FP EFK 80/900 ГЦ					1-07482
FP EFK 80/900 AISI 316					1-0748R



Наименование	Высота	Ширина	Толщина стенки	Масса кг/м	Артикул
FP EFK 80/1100	1100	40	2	4,29	1-07491
FP EFK 80/1100 ГЦ					1-07492
FP EFK 80/1100 AISI 316					1-0749R
FP EFK 80/1500	1500			5,71	1-07501
FP EFK 80/1500 ГЦ					1-07502
FP EFK 80/1500 AISI 316					1-0750R
FP EFK 80/2000	2000			7,49	1-07511
FP EFK 80/2000 ГЦ					1-07512
FP EFK 80/2000 AISI 316					1-0751R
FP EFK 80/2500	2500				
FP EFK 80/2500 ГЦ					
FP EFK 80/2500 AISI 316					
FP EFK 80/3000	3000				
FP EFK 80/3000 ГЦ					
FP EFK 8 0/3000 AISI 316					



Соединитель угловой FP EFA 2


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Соединение профилей типа FP EF 40, 80. При креплении горизонтальной обрешетки системы фальшпола

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFA 2	2	0,04	1-07081
FP EFA 2 ГЦ			1-07082
FP EFA 2 AISI 316			1-0708R



Заглушка торцевая FP EFE 40

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Торцевая заглушка. Применяется для декоративной обработки торцов профиля, а так же в качестве упора для крайней панели

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFE 40	2	0,12	1-07091
FP EFE 40 ГЦ			1-07092
FP EFE 40 AISI 316			1-0709R



Вкладыш торцевой FP EFE 40/16



Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется для установки в торец стоек FP EFK 40 с последующей установкой опоры стоечной типа FP EFP

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFE 40/16	6	0,14	1-07101
FP EFE 40/16 ГЦ			1-07102
FP EFE 40/16 AISI 316			1-0710R



Вкладыш торцевой FP EFE 80/16

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется для установки в торец стоек FP EFK 80 с последующей установкой опоры стоечной типа FP EFP

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFE 80/16	6	0,30	1-07111
FP EFE 80/16 ГЦ			1-07112
FP EFE 80/16 AISI 316			1-0711R



Распорка балочная FP EFS 40/80/16


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для осуществления упора в периметр помещения с собираемой конструкцией фальшпола

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFS 40/80/16	6	0,10	1-07121
FP EFS 40/80/16 ГЦ			1-07122
FP EFS 40/80/16 AISI 316			1-0712R

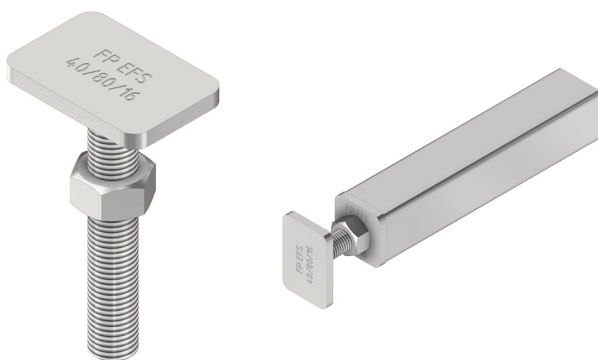

Опора стоечная FP EFP 2D 40


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Элемент соединения стоки с горизонтальным профилем типа FP EF 40 верхней части обрешетки конструкции фальшпола

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFP 2D 40	2	0,33	1-07131
FP EFP 2D 40 ГЦ			1-07132
FP EFP 2D 40 AISI 316			1-0713R

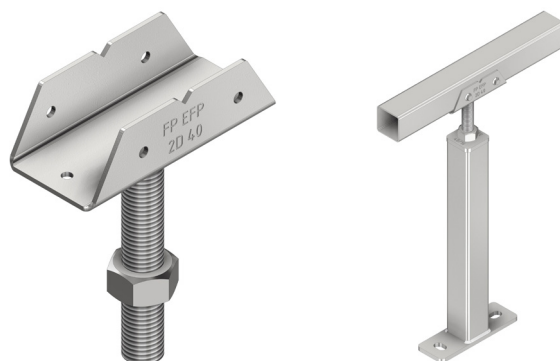

Опора стоечная прямая FP EFP 2D 80


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Элемент соединения стоки с горизонтальным профилем типа FP EF 80 верхней части обрешетки конструкции фальшпола

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFP 2D 80	2	0,39	1-07141
FP EFP 2D 80 ГЦ			1-07142
FP EFP 2D 80 AISI 316			1-0714R

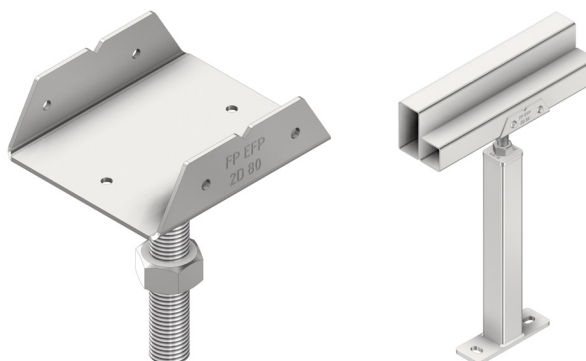

Опора стоечная угловая 2 стороны FP EFP 90


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Соединение профилей FP EF 40/80, при создании конструкции для устанавливаемого технологического оборудования

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFP 90	2	0,36	1-07151
FP EFP 90 ГЦ			1-07152
FP EFP 90 AISI 316			1-0715R

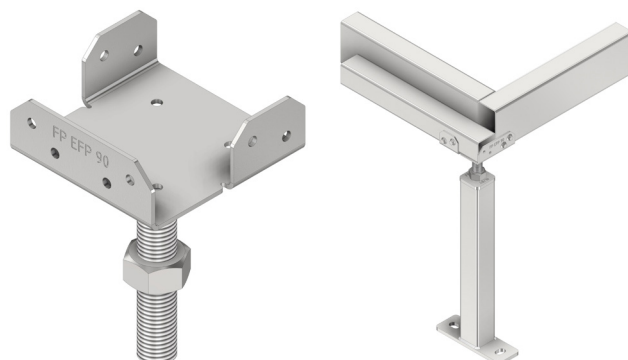

Соединитель шарнирный торцевой FP EFH 40/40


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шарнирное торцевое соединение для формирования переходного угла из плоскости фальшпола в наклонный пандус

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFH 40/40	6	0,48	1-07161
FP EFH 40/40 ГЦ			1-07162
FP EFH 40/40 AISI 316			1-0716R

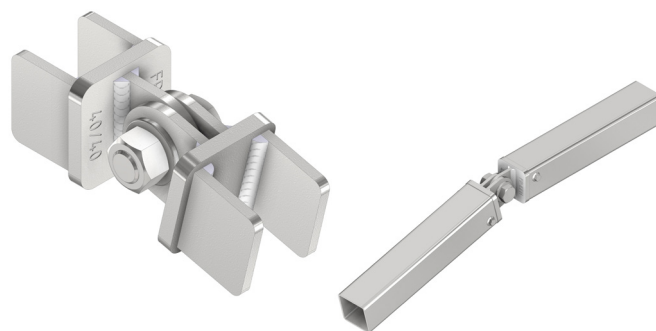

Соединитель шарнирный стоечный FP EFH P 40/40


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шарнирный элемент соединения стоки с горизонтальным профилем для создания наклонной плоскости фальшпола

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFH P 40/40	2	0,47	1-07171
FP EFH P 40/40 ГЦ			1-07172
FP EFH P 40/40 AISI 316			1-0717R

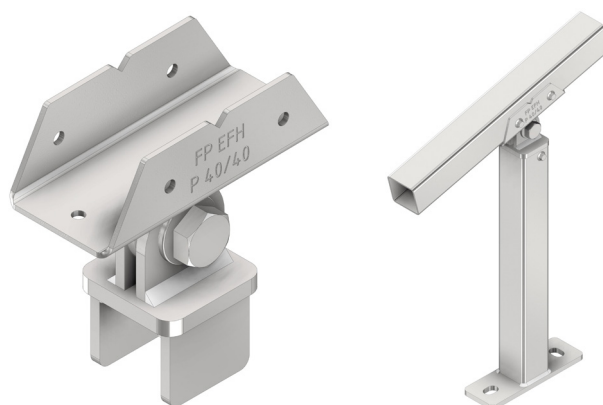

Опора стоечная 3 стороны FP EFP 3D 40/80


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Элемент примыкания профилей FP EF 40, при создании конструкции для устанавливаемого технологического оборудования

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFP 3D 40/80	2	0,49	1-07181
FP EFP 3D 40/80 ГЦ			1-07182
FP EFP 3D 40/80 AISI 316			1-0718R

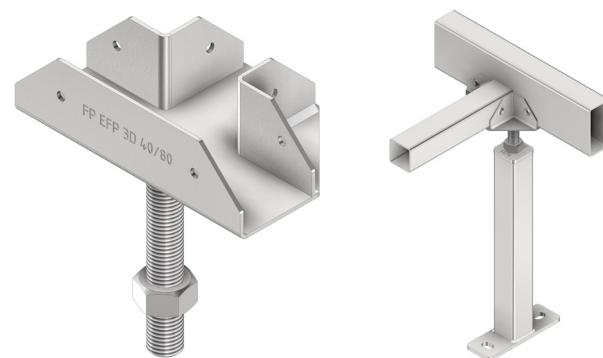

Опора стоечная 4 стороны FP EFP 4D 40/80


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Элемент примыкания профилей FP EF 40, при создании конструкции для устанавливаемого технологического оборудования

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFP 4D 40/80	2	0,59	1-07191
FP EFP 4D 40/80 ГЦ			1-07192

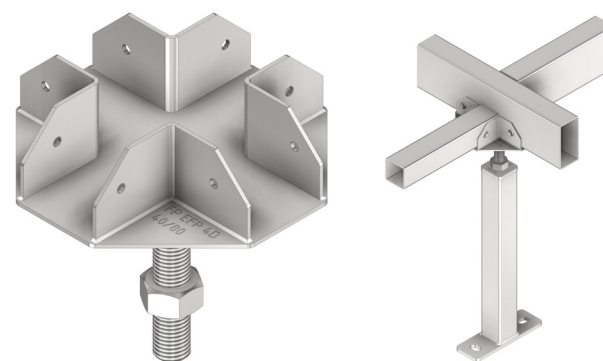

Соединитель поперечный FP EFU 40/80


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Соединение профилей FP EF 40/80, при крестообразном соединении, например крепление стоек перильного ограждения

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFU 40/80	2	0,35	1-07201
FP EFU 40/80 ГЦ			1-07202
FP EFU 40/80 AISI 316			1-0720R

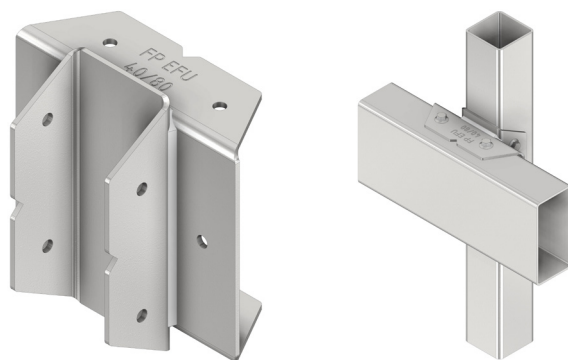

Соединитель поперечный FP EFU S 40/80


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Соединение профилей FP EF 40, при крестообразном соединении, например крепление стоек перильного ограждения

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFU S 40/80	2	0,24	1-07211
FP EFU S 40/80 ГЦ			1-07212
FP EFU S 40/80 AISI 316			1-0721R

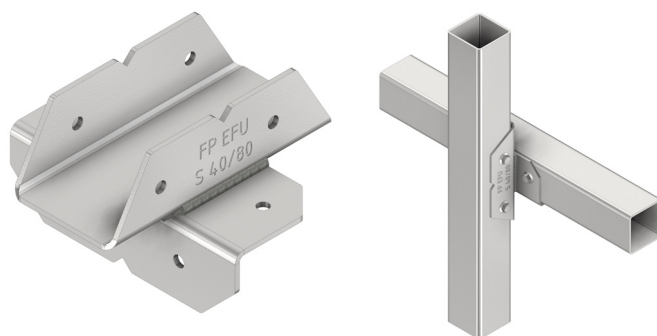

Соединитель профиля FP EFA 40/200

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Продольное соединение профилей типа FP EF 40/80. Надежная фиксация и удобное позиционирование

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFA 40/200	2	0,29	1-07221
FP EFA 40/200 ГЦ			1-07222
FP EFA 40/200 AISI 316			1-0722R



Соединитель к базовому материалу FP EFA 40/135

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Угловой соединитель для крепления распорных элементов к базовому материалу при помощи анкерных элементов

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFA 40/135	2	0,10	1-07231
FP EFA 40/135 ГЦ			1-07232
FP EFA 40/135 AISI 316			1-0723R



Соединитель угловой Т-образный FP EFA 40T


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Создание горизонтальных примыкающих соединений под углом 90 градусов

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFA 40T	2	0,15	1-07241
FP EFA 40T ГЦ			1-07242
FP EFA 40T AISI 316			1-0724R

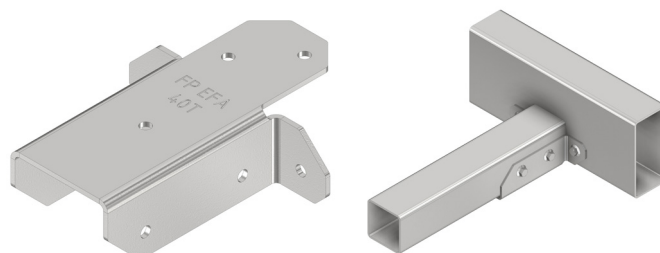

Соединитель угловой FP EFA 40/40/135

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Угловой соединитель для создания соединений под углом 135 градусов

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFA 40/40/135	2	0,26	1-07251
FP EFA 40/40/135 ГЦ			1-07252
FP EFA 40/40/135 AISI 316			1-0725R



Опора перильная прямая FP EFR


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Установка в торец стойки перильного ограждения для крепления перильного элемента

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFR	2	0,19	1-07311
FP EFR ГЦ			1-07312
FP EFR AISI 316			1-0731R

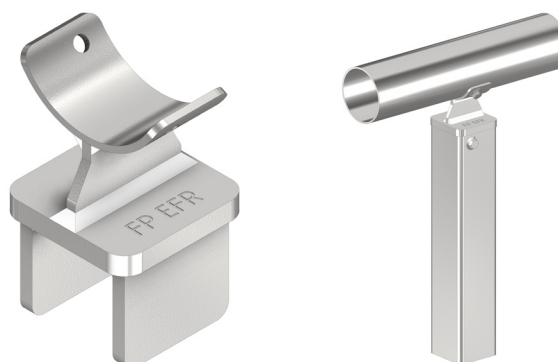

Опора перильная шарнирная FP EFR H

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Установка в торец стойки перильного ограждения для крепления перильного элемента под регулируемым углом наклона

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFR H	2	0,24	1-07321
FP EFR H ГЦ			1-07322
FP EFR H AISI 316			1-0732R



Опора перильная шарнирная FP EFR H/2


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Установка в торец стойки перильного ограждения для крепления перильного элемента под регулируемым углом наклона

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFR H/2	2	0,30	1-07331
FP EFR H/2 ГЦ			1-07332
FP EFR H/2 AISI 316			1-0733R

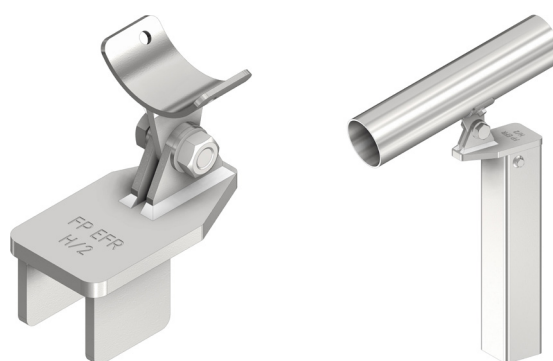

Распорка шарнирная FP EFH E 40/16

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Соединение профилей типа FP EF 40, 80. При креплении горизонтальной обрешетки системы фальшпола

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFH E 40/16	2	0,59	1-07541
FP EFH E 40/16 ГЦ			1-07542
FP EFH E 40/16 AISI 316			1-0754R



Скоба соединительная консольная FP EFA 40 P


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Элемент крепления консоли к стойкам типа FP EFK 40 опорной конструкции фальшпола серии FP EF

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFA 40 P	4	0,24	1-07521
FP EFA 40 P ГЦ			1-07522
FP EFA 40 P AISI 316			1-0752R

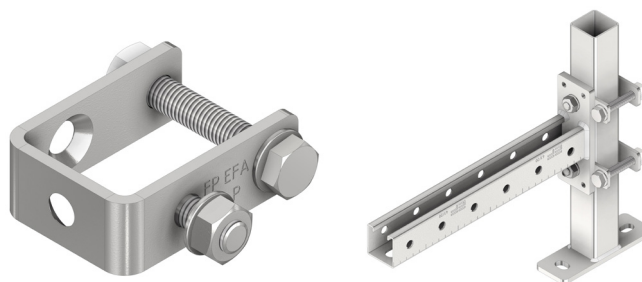

Скоба соединительная консольная FP EFA 80 P

Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Элемент крепления консоли к стойкам типа FP EFK 80 опорной конструкции фальшпола серии FP EF

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFA 80 P	4	0,30	1-07531
FP EFA 80 P ГЦ			1-07532
FP EFA 80 P AISI 316			1-0753R



Перила круглые FP EF


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Прямая секция перильного ограждения

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
Перила FP EF 3000	1,5	1,72	1-07551
Перила FP EF 3000 ГЦ			1-07552
Перила FP EF 3000 AISI 316			1-0755R
Перила FP EF 6000	1,5	1,72	1-07561
Перила FP EF 6000 ГЦ			1-0756R
Перила FP EF 6000 AISI 316			1-07562

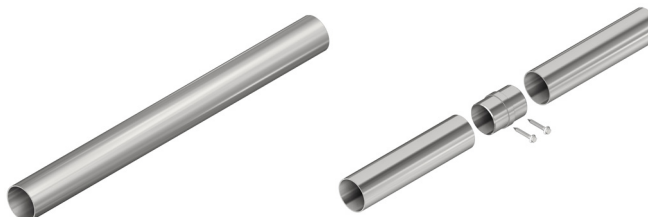

Отвод перильный FP EF


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:

Угловая секция перильного ограждения

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
Отвод FP EF	3,0	0,45	1-07601
Отвод FP EF ГЦ			1-07602
Отвод FP EF AISI 316			1-0760R

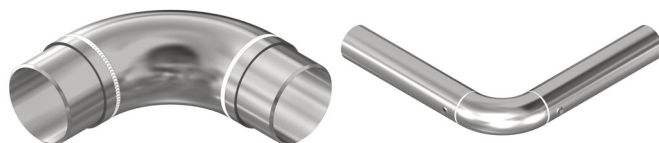

Соединитель перильный FP EF


Характеристики:

Гальваническое цинкование / Горячий цинк

ПРИМЕНЕНИЕ:


Соединитель прямых секций перильного ограждения

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
Соединитель FP EF	1,4	0,11	1-07591
Соединитель FP EF ГЦ			1-07592
Соединитель FP EF AISI 316			1-0759R

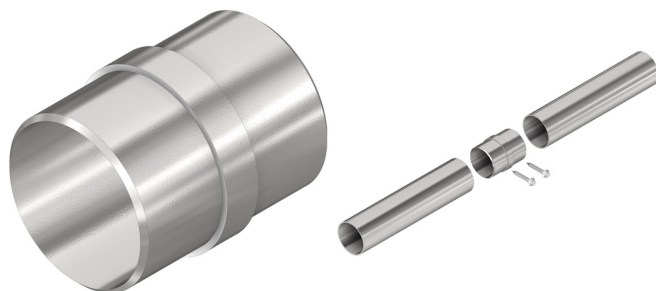

Порог пандусный FP EFL 1200

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
FP EFL 1200	4,0	13,16	1-07281
FP EFL 1200 ГЦ			1-07282
FP EFL 1200 AISI 316			1-0728R

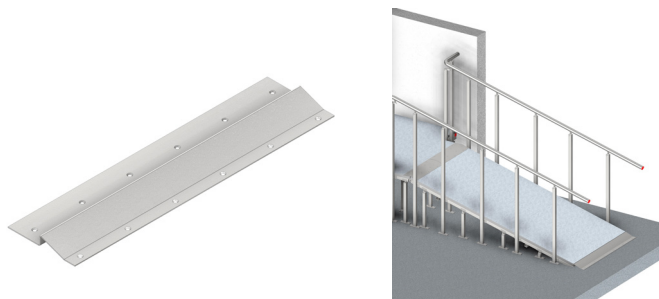

Порог пандусный переходный FP EF 600

Наименование	Толщина стенки	Масса кг/шт	Артикул
Порог FP EF 600	1,5	1,48	1-07571
Порог FP EF 600 ГЦ			1-07572
Порог FP EF 600 AISI 316			1-0757R



Саморезы HARPOON с пресс-шайбой HW5-R

Все элементы системы соединяются между собой при помощи саморезов по металлу

Наименование	Размер	Артикул
	мм	
HW5-R 5.5x32	5,5*32	7-07011



Элементы покрытия

Наименование	Толщина, мм	Масса, кг	класс нагрузки	класс горючести	плотность кг/м2	полезная нагрузка, Н	Артикул
Панель фальшпола EASYFIX S 30 ST сульфат кальция	30	17,7	2	НГ	1500	3200	1-0401
Панель фальшпола EASYFIX S 30 ST/PVC сульфат кальция	30	17,7	2	Г1	1500	3200	1-0402
Панель фальшпола EASYFIX S 36 ST сульфат кальция	36	21,2	3	НГ	1500	4000	1-0403
Панель фальшпола EASYFIX S 36 ST/PVC сульфат кальция	36	22,0	3	Г1	1500	4000	1-0404
Ограничитель хода фальш плиты EF- 4/41 (100 шт упак.)	-						1-0405
Ограничитель хода фальш плиты EF- P (100 шт упак.)	-						1-0408
Самоклеящаяся пластина 20x20x0,2 мм (уп.- 1000шт)	-						1-0407
Уплотнительная лента для стен 5x15 мм (рулон 20м)	-						1-0406





EASYFIX

- info@efrus.ru
- office@efrus.ru
- efrus.ru

Челябинск // 2022